

KQD-FP



KQD-FP

Les grilles de reprise KQD-FP sont en tôle d'acier perforée, laquée blanc RAL 9016.

Le noyau central est sur charnière démontable pour permettre l'accès au filtre et le nettoyage.

2 modèles sont disponibles :
KQD-FP fermeture par aimants
KQD-FP/P fermeture par system push-push

Elles sont conçues spécialement pour faux plafonds 600 x 600 (675 x 675 sur demande).

Options :
Filtre : dimensions 520x520x10.
Plénium de raccordement

DIMENSIONS

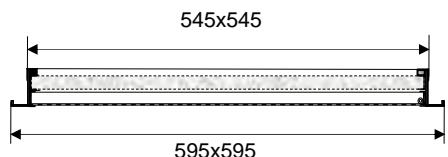


TABLEAU DE SELECTON

KQD	Débit m ³ /h	450	550	650	900	1100
595 x 595	P (Pa)	15	20	25	60	80
	db(A)	22	24	26	28	33

Caractéristiques aérauliques sans filtre.

KQD-FP avec filtre



+Reproduction interdite sans autorisation. Les spécifications techniques sont données sous réserve de modification sans préavis. Photos et illustrations non contractuelles.