



CARACTERISTIQUES GENERALES

Les bandes crantées BX9 et les cages à vis basculante AX9 permettent de réaliser des colliers de serrage de n'importe quel diamètre, assurant la fixation des conduits flexibles ou semi-rigides de section circulaire.

Economiques et faciles à mettre en place, ces colliers conviennent parfaitement pour la majorité des installations aérauliques.


CONSTRUCTION

La bande crantée BX9 est en acier inoxydable 17% chrome. Les rives arrondies n'abîment pas le conduit lors du montage.

La cage à vis basculante, en acier bichromaté zingué, a une tête hexagonale fendue de 7 mm.

L'ensemble résiste au brouillard salin au minimum 200 heures.


Coupe transversale



Rives arrondies


MONTAGE

Lors du montage des colliers de serrage Universels et pour obtenir une répartition de l'effort de serrage uniforme, il convient de faire passer l'armature hélicoïdale ou l'agrafe sous la vis.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 1 - Cage à vis basculante
- 2 - Bande plate en acier inox 17 C, crantée sur toute sa longueur
- 3 - Vis à tête hexagonale fendue de 7 mm

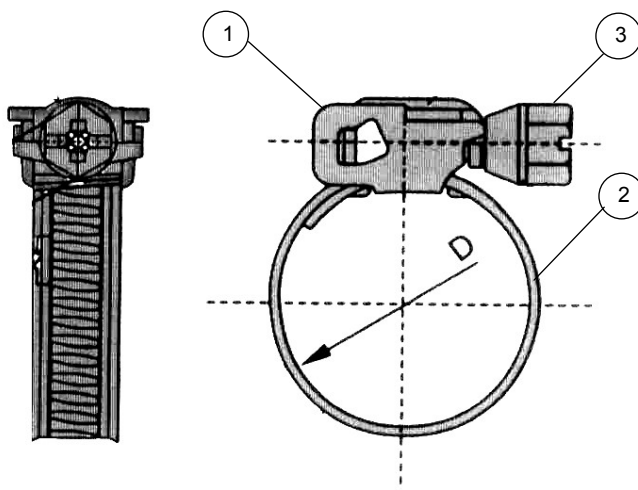

Ø disponibles	tous
Largeur (mm)	9
Epaisseur (mm)	0,7
Conditionnement	Rouleau de 25 m de bande crantée BX9
	Boîte de 50 vis à cage basculante AX9

Existe aussi en kit KX3-8, comprenant :

- 3 m de bande crantée.
- 8 cages à vis basculante.