

DIFFUSEURS CIRCULAIRES A CONES REGLABLES

DIFFUSEURS KRA

Réalisés en tôle d'aluminium emboutie, laquée (RAL 9010), réglables par vis centrale.



Ils sont déclinés en deux présentations :

KRA pour montage traditionnel

KRA-FP pour montage en dalle de faux-plafond (\varnothing 160 à \varnothing 315)

Dimensions :

KRA ø	A	B	C	D
160	160	345	300	87
200	200	423	370	87
250	250	521	470	110
315	315	640	573	130
355	355	730	650	187
400	400	776	695	187
450	450	825	743	187
500	500	909	812	187
630	630	1045	955	187

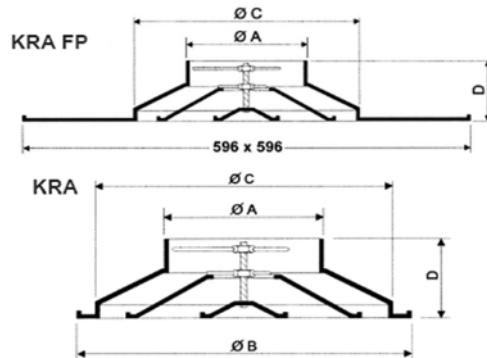

Registre SD:
registre en V commande
frontale, réglage à l'aide d'un
tournevis

Débits :

KRA	Débit mini m³/h	Débit maxi m³/h
160	170	350
200	300	600
250	450	850
315	600	1200
355	800	1600
400	1000	2000
450	1200	2500
500	1500	3000
630	2200	4800



Registre MSD



DP4

Registre : SD, MSD	}	Cf. section registres et plénums
Plénums : DP4, DP4i		



KRA		
Code		Désignation
305018160	FFB01	KRA-B 160 RAL9016 CIRC
305018200	FFB01	KRA-B 200 RAL9016 CIRC
305018250	FFB01	KRA-B 250 RAL9016 CIRC
305018315	FFB01	KRA-B 315 RAL9016 CIRC
305018355	FFB01	KRA-B 355 RAL9016 CIRC
305018400	FFB01	KRA-B 400 RAL9016 CIRC
305018450	FFB01	KRA-B 450 RAL9016 CIRC
305018500	FFB01	KRA-B 500 RAL9016 CIRC
305018630	FFB01	KRA-B 630 RAL9016 CIRC



KRAB-FP		
Code		Désignation
305051160	FFB01	KRAB-FP 160 RAL 9016
305051200	FFB01	KRAB-FP 200 RAL 9016
305051250	FFB01	KRAB-FP 250 RAL 9016
305051315	FFB01	KRAB-FP 315 RAL 9016